


■ 보석블럭 C형 제품도면(기존)

- ① ±1.5mm (전체공차)
- ② 높이공차 ±1mm
- ③ 강도 190 이상 중요공차 ± 1 mm 이내

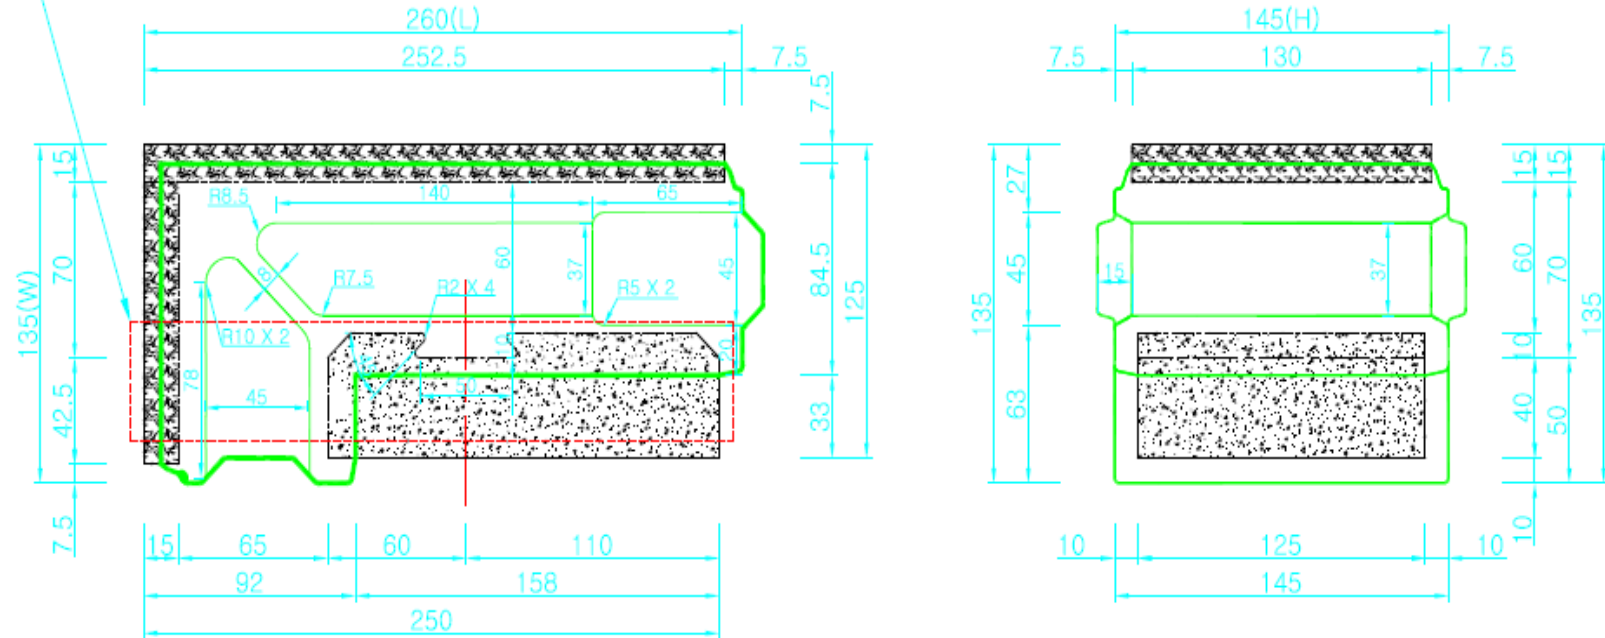

대원보석블럭
DAEWON JEWELRY BRICK

보석블럭 설계

보석블럭 C형제품

2008.05

■ 보석블럭 I형 제품도면(기준)

- ① ±1.5mm (전체공차)
- ② 높이공차 ±1mm
- ③ 강도 190 이상 중요공차 ± 1 mm 이내

